


GBS 242 GH AUTOCUT

MANUEL et AUTOCUT / MANUAL y AUTOCUT




01.



02.



03.

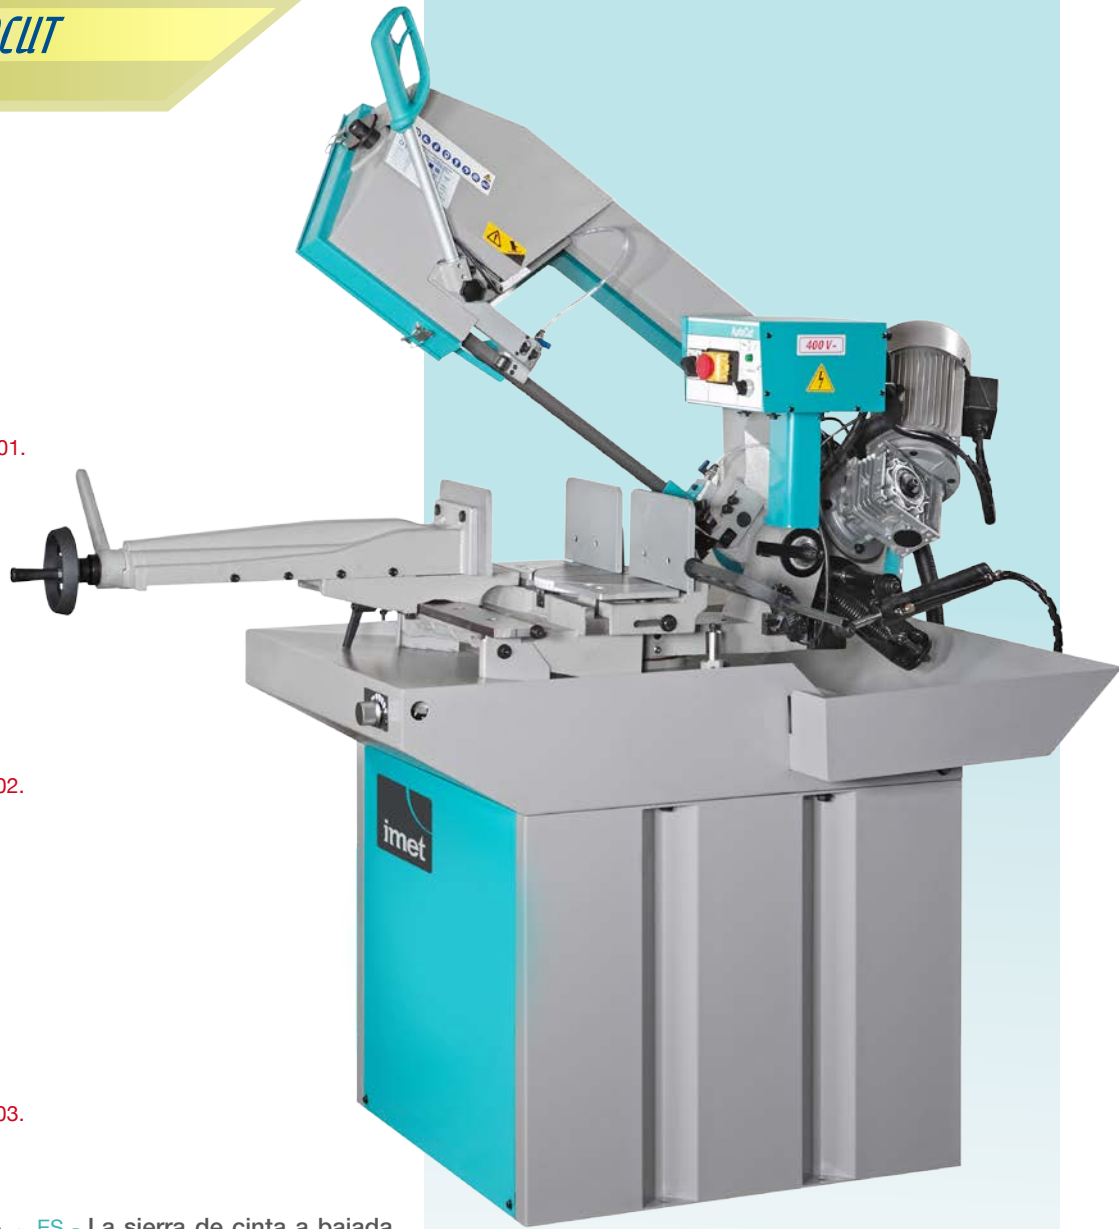

FR - Scie manuelle à descente assistée pour couper jusqu'à 45° droite et 60° gauche. Conçue pour coupes de petite et moyenne charpente.

(01.) Large plan de travail, pivotant sur billes, qui tourne avec l'archet et se ne use pas.

Etau glissant transversalement sur le plan de travail à blocage et positionnement rapide. Guides lame avec des parties en métal dur et roulements supplémentaires antérieurs pour l'alignement de la lame. Interrupteur général à clé avec protection magnétothermique, poussoir d'urgence, bobine de tension minimal. Ajustement de la tension du ruban sur la partie antérieure de l'archet, contrôlé par une fin de course, Bouton poussoir de démarrage dans la poignée. Socle avec réservoir et électropompe pour la lubro-réfrigération; ruban bimétal.

VERSION GH Fonctionnement à descente assisté avec 3 moyens d'usage:

- A Emploi comme machine manuelle.
- B Approche rapide.
- C Approche et coupe autonomes, à vitesse réglable avec arrêt à la fin de la coupe.

ES - La sierra de cinta a bajada controlada de la linea GBS por corte de pequeñas y medianas producciones de serie sea de mecanizado y de carpinteria ligera y pesada, corta a angulo desde 45° Izquierda hasta 60° derecha.

(01.) Plano de apoyo amplio con rotación junto a l'arco por evitar el desgaste del mismo, gira sobre esferas de aceros templado

Mordaza con guías regulable, deslizable transversalmente sobre el plano de trabajo con acercamiento rapido. Patines guía hoja con placas en metal endurecido y cojinetes adicionales para un alineamiento óptimo de la hoja. Interruptor general con protección termica bloqueable, pulsador de emergencia, bobina de minima tension. Base de apoyo componible con tanque y bomba electrica por refrigeracion incluida.

VERSION AUTOCUT GH: Funcionamiento con selector a tres posiciones:

- A Corte manual.
- B Acercamiento rapido al material da cortar.
- C Corte automatico con bajada autonoma y interruptor regulable por el fin de corte.

- ➔ (01.) Large plan de travail, pivotant sur billes qui tourne avec l'archet et se ne use pas.
- (01.) Plano de apoyo amplio con rotación junta a l'arco por evitar el desgaste del mismo, gira sobre esferas de aceros templado

FICHE TECHNIQUE - FICHA TECNICA

	0°	45°	60°	45°	
	250	220	140	170	
	210	200	130	170	
	290X210	210X200	140X130	170X170	
	3~				
	1 0 2				
	1.1/1.3				
	35/70				
	H 27	s 0.9	L 2965		
	290				
					B 1500 L 1250 H 1700 h 940

